



Настройки почтового клиента на примере Thunderbird.

1. Создаем новую учетную запись

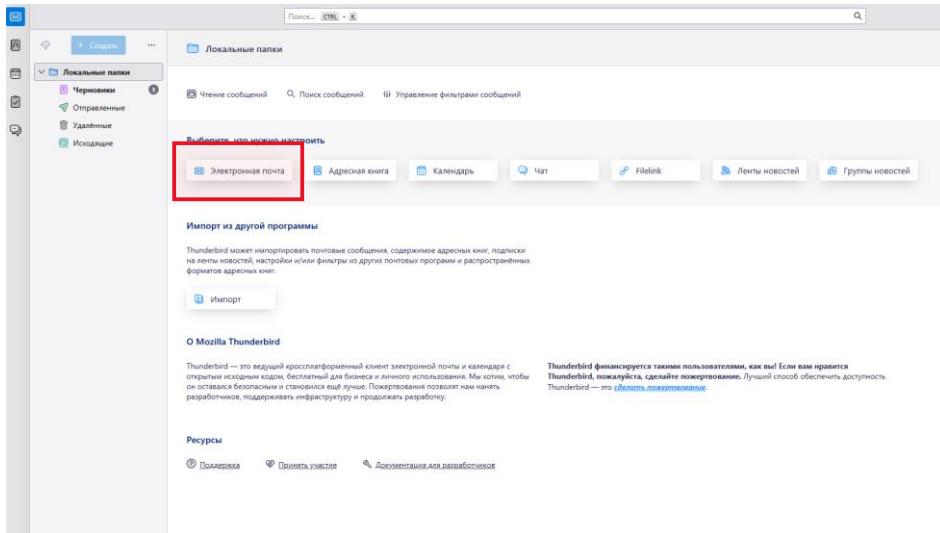


2. Вводим имя, название почтового ящика и нажимаем «Настройка вручную».

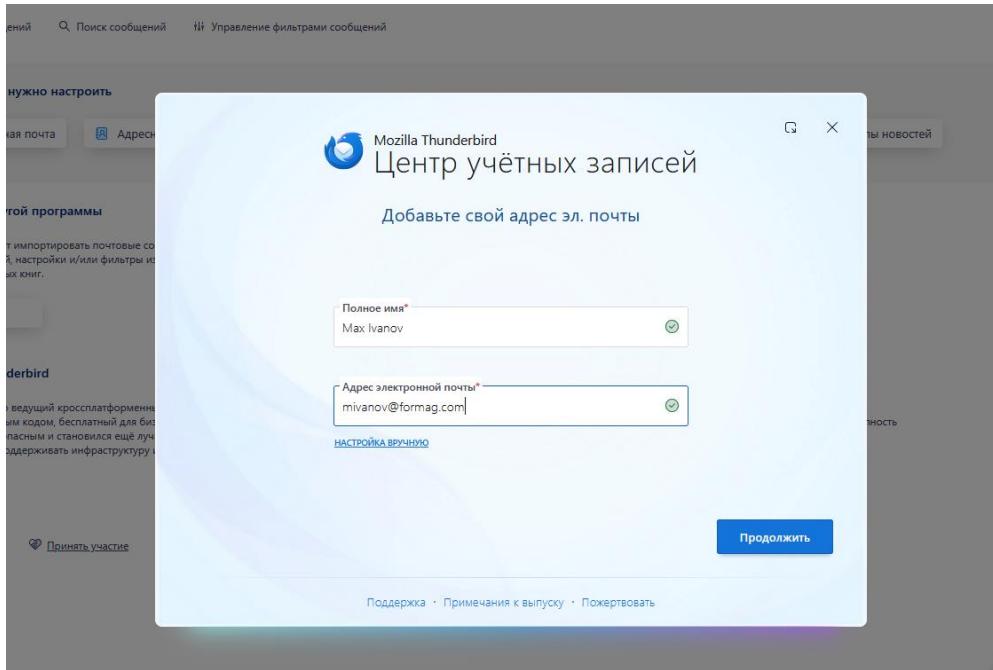


3. Протокол – IMAP



4. Имя сервера – webmail.formag.com
5. Порт – imap порт ,указанный для вашего офиса (см. в конце статьи)
6. Защита соединения – SSL/TLS
7. Метод аутентификации- обычный пароль
8. Имя пользователя – название почтового ящика.

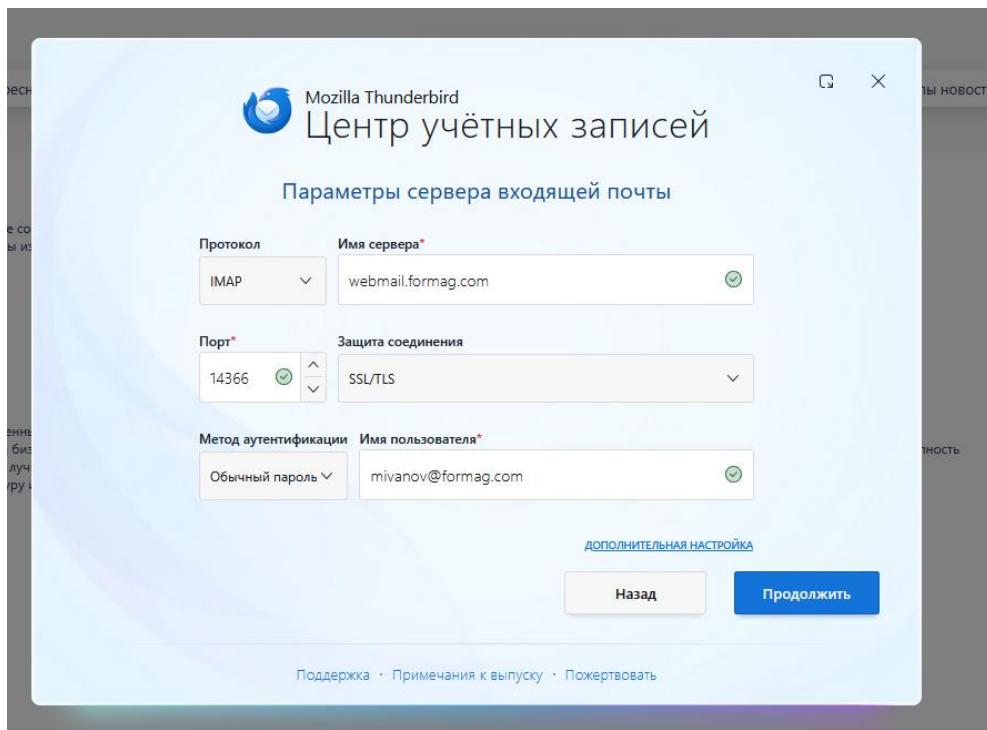

9. Протокол – SMTP
10. Имя сервера – webmail.formag.com
11. Порт – SMTP порт, указанный для вашего офиса (см. в конце статьи)
12. Защита соединения – SSL/TLS
13. Метод аутентификации- обычный пароль
14. Имя пользователя – название почтового ящика
15. Нажимаем «TEST», если ошибок нет – «Продолжить»

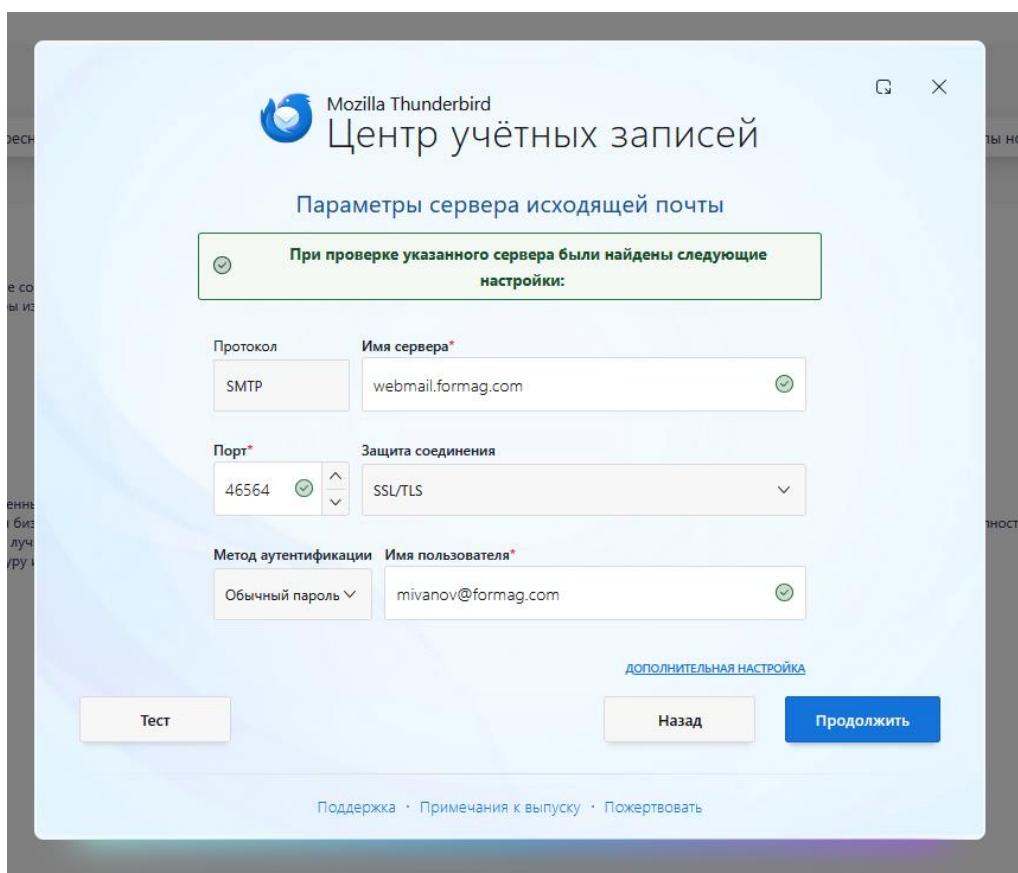

16. Вводим пароль от почтового ящика

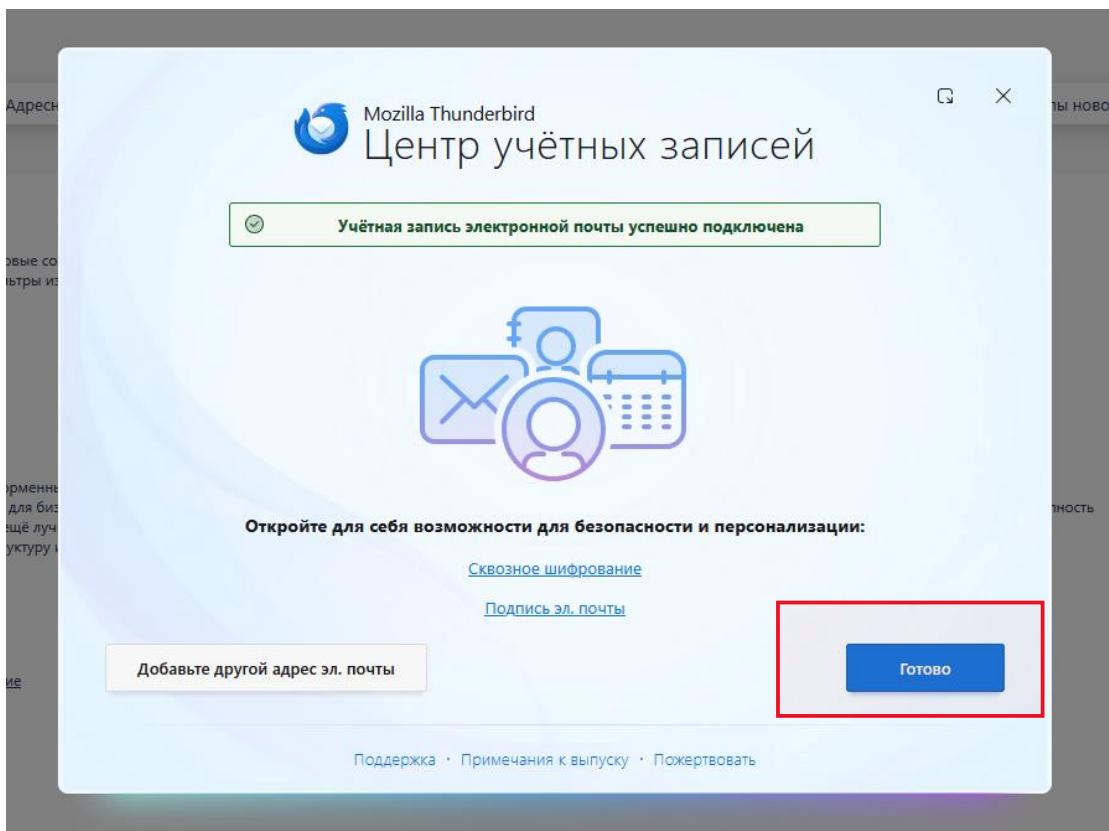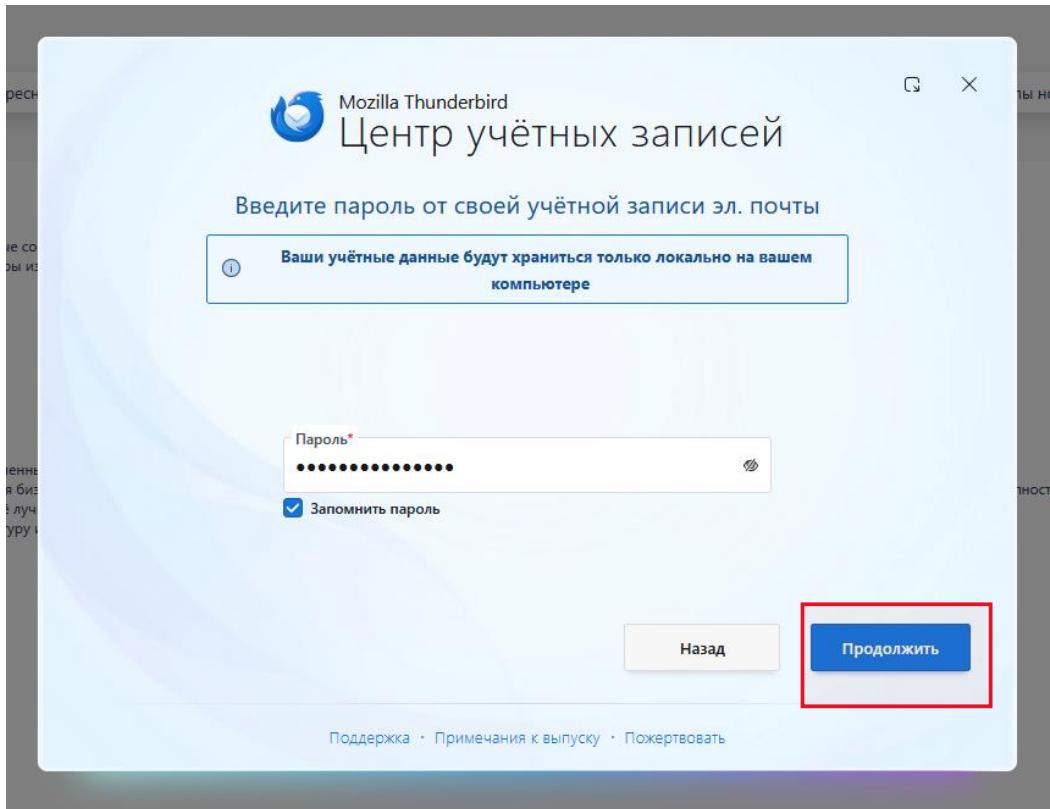

Настройки портов для офисов:

GTI IMAP – 14366

Smtp- 46564

LINER imap- 14366

Smtp – 46564

Formag Odesa imap- 14362

Smtp- 46564

Formag Kiev imap- 14363

Smtp- 46564

VM imap – 14368

Smtp- 46564

Met imap- 14364

Smtp- 46564